

特长

感谢您购买本产品。

“简易调整”(Simple Adjust)是指一种链接构造，能让用户自己轻松地调整表带的长度。在进行简易调整之前，请认真阅读本说明书，确保操作步骤正确。如果您遇到任何困难或问题，则将手表送到您的经销商处，请他们帮您调整表带。

警告


表带部件的保管

- 在调整表带的过程中或之后，注意不可让儿童接触到拆下的销钉、弹簧和表带链节等这些小部件，以防止被意外吞食。
- 万一有任何部件被吞食，请立即就医救治。

注意

- 调整表带长度时请小心，不要被销钉、回形针等尖锐物品伤到。


简易调整的链接构造

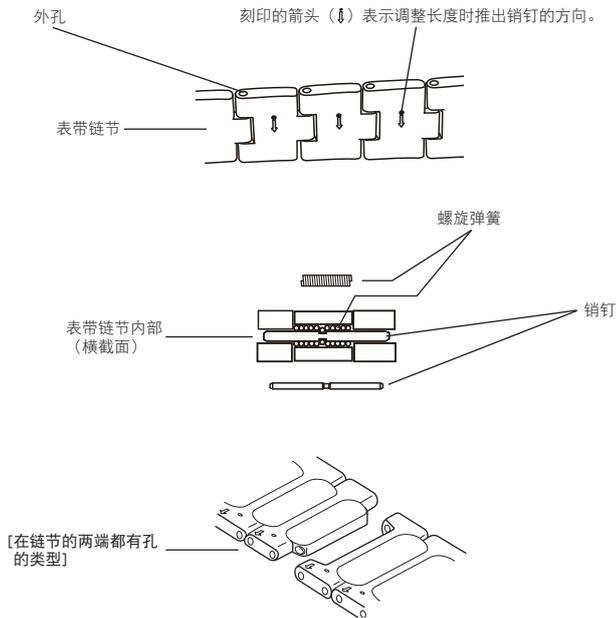

在链节的两端都有孔的表带上，调整距离箭头最近的销钉。不要拆下另一端的销钉。


长度调整指南

准备一个回形针，折成如图所示的形状。如果手边没有回形针，则找一个前端坚硬的类似工具。

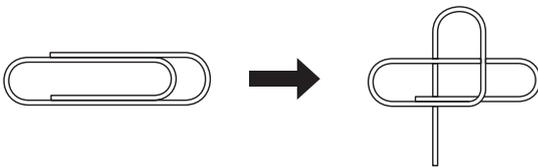


能在表带下顺利插入一根手指时，表带的长度是最合适的。

这样拿着工具

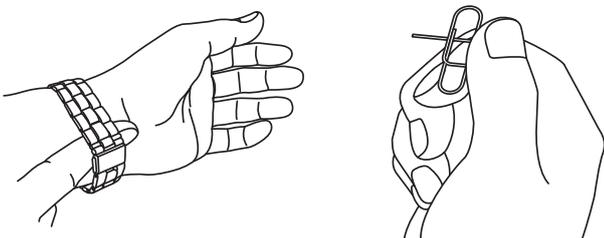


如何拆下链节

- (1) 销钉和螺旋弹簧都很小，容易丢失。因此在开始之前，请铺上一个手帕等软布，以防止它们滚动到远处。
- (2) 确定想要拆下几个链节后，用回形针依链条内侧刻印的箭头的方向顶出销钉。
* 如果销钉很难推出来，则请弯曲和拉伸链条上目标链节的连接处数次后再试一次。




拆下多个链节时，请从带扣的两侧对称地拆下，以保持表带的平衡。拆下3个链节时，请从12时一侧拆下1个链节，而从6时一侧拆下2个。这样能使手表更容易佩戴。

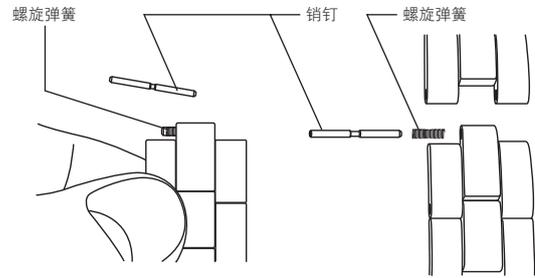


- (3) 拆下的销钉和螺旋弹簧应放在小碟子等容器中，以防丢失。

如何重新装入链节

- (1) 在链节的孔中完全压入螺旋弹簧，将链节连接到下一个链节上，然后将销钉插入结合部的外孔中。

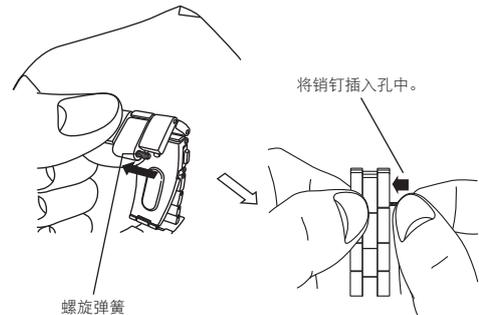

- (2) 最后，从链节的顶端向内按入销钉。如果销钉不在链节的中央，则戴着手表时它可能会脱落。请检查简易调整的链接构造，确保组装正确。

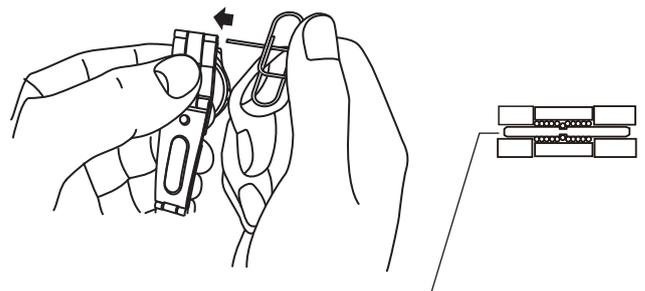

- (3) 长度调整完毕后，所有拆下的部件（螺旋弹簧或销钉）都要放在安全的地方。

* 手表的实际外观可能会与说明书插图中所示的有所不同。